




# Uporabniška navodila

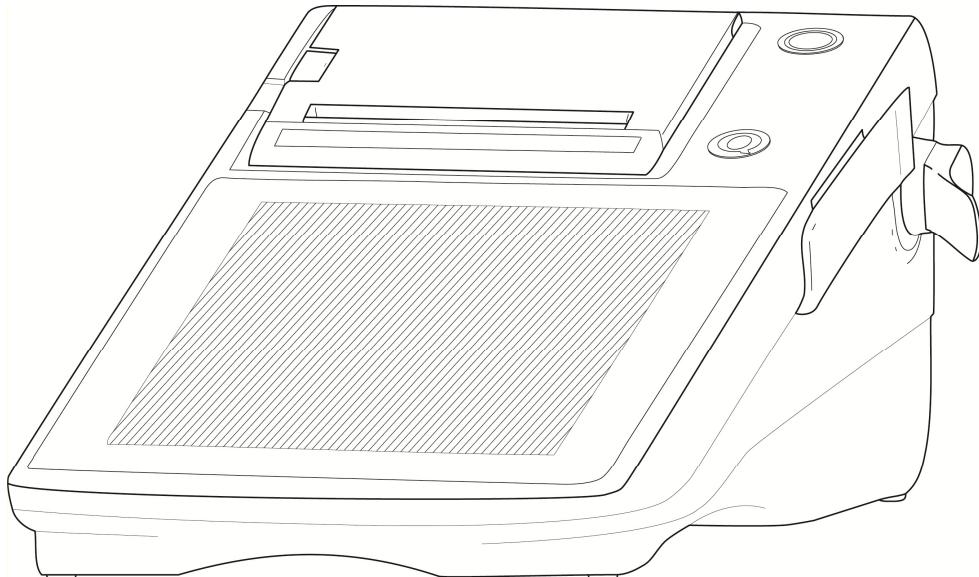

**POS Sistem**

**QTouch 8**

*...designed to succeed*

Dobrodošel, dragi uporabnik !

Pridružili ste se veliki družini zadovoljnih uporabnikov QUORION blagajniških sistemov. Prepričani smo, da boste tudi Vi z zadovoljstvom uporabljali to opremo.

QUORION Touch 8 POS registrska blagajna je razvita za trgovinsko, gostinsko ali storitveno prodajo, njena uporaba pa je prijazna za uporabnika in enostavna za uporabo. Uporabniku je omogočeno enostavno spremenjanje nastavitev blagajne. Prilagodljiv program, ki je že sestavni del te blagajne pa omogoča priklope različnih zunanjih naprav, kot so čitalniki črtne kode, predali za denar, mrežna povezava in podobno.

Vaša QUORION Adria ekipa

## Vsebina

<b>1</b>	<b>Varnostni napotki .....</b>	<b>5</b>
1.1	Splošno.....	5
1.2	Splošni varnostni napotki .....	6
<b>2</b>	<b>QTouch 8 .....</b>	<b>7</b>
2.1	Pravilna uporaba.....	7
2.2	POS sistem in njegove komponente .....	8
2.3	Tehnični podatki .....	9
2.4	Konfiguracije in dodatki.....	10
2.5	Vmesniki za povezovanje.....	10
<b>3</b>	<b>Preden pričnete z delom .....</b>	<b>11</b>
3.1	Postavitev.....	11
3.2	Vstavljanje papirne rolice .....	11
3.3	Vklop in izklop POS registrske blagajne .....	12
<b>4</b>	<b>Pregled .....</b>	<b>13</b>
4.1	Pomeni tipk .....	13
4.2	Delovni položaji .....	13
4.3	Imena tipk in njihove funkcije.....	14
<b>5</b>	<b>Prijava na delo in registracija (prodaja).....</b>	<b>15</b>
5.1	Prijava na delo blagajnika / prodajalca.....	15
5.2	Prodaja po Oddelkih.....	15
5.3	Prodaja vnaprej vnešenega artikla .....	15
5.4	Množenje/Deljenje .....	15
5.5	Plačevanje z lokalno valuto.....	16
5.6	Kopija računa .....	16
5.7	Brez prodaje / Odpri predal .....	16
<b>6</b>	<b>Popravki .....</b>	<b>17</b>
6.1	Brisanje vnosov in sporočil o napakah.....	17
6.2	Popravek napake .....	17
6.3	Storno.....	17
6.4	Vračilo .....	17
<b>7</b>	<b>Popusti, vplačilo v predal in izplačilo iz predala.....</b>	<b>18</b>
7.1	Odstotek popusta/dodatka .....	18
7.2	Znesek popusta/dodatka.....	18
7.3	Vnos gotovine v predal / izplačilo iz predala.....	18
<b>8</b>	<b>Delo z mizami (Naročila) .....</b>	<b>19</b>
8.1	Odpri in zapri naročilo ( mizo ) .....	19
8.2	Tiskaj račun za mizo .....	19
8.3	Prenos med mizami.....	19
8.4	Deljenje ("razbijanje") pozicij, ki so na mizi .....	20
<b>9</b>	<b>Poročila .....</b>	<b>21</b>

9.1	Uporabniška poročila .....	21
<b>10</b>	<b>Programiranje.....</b>	<b>22</b>
10.1	Programiranje datuma in ure.....	22
<b>11</b>	<b>Vzdrževanje .....</b>	<b>22</b>
11.1	Čiščenje .....	22

## 1 Varnostni napotki

### 1.1 Splošno

Preberite skrbno ta pomembna opozorila za varno in učinkovito uporabo modela QMP 18. Shranite ta opozorila na vedno dostopno mesto v bližini blagajne in jih upoštevajte. Spodaj so opisi znakov, s katerimi se boste srečevali v teh navodilih.

#### »Opozorilo«



##### Opozorilo!

Označuje možno nevarnost, ki lahko povzroči resne poškodbe ali celo smrt, če ne upoštevate navodil. Opozorilo je označeno z ikono v obliki rdečega trikotnika, ki označuje nevarnost. Vsebuje opis in vzrok možne in posledice neupoštevanje navodil.

#### »Pozor«



##### Pozor!

Označuje možno nevarnost, ki lahko povzroči resne poškodbe uporabnika, če ne upoštevate navodil. Opozorilo je označeno z ikono v obliki rdečega trikotnika, ki označuje nevarnost. Vsebuje opis in vzrok možne in posledice neupoštevanje navodil.

#### »Pomembno«



##### Pomembno:

Označuje pomembne pogoje in povezave določenih funkcionalnosti registrske blagajne.

#### »Namig«



##### Namig:

Podani so koristni in uporabni napotki za hitrejšo in enostavnejšo uporabo registrske blagejne.

## 1.2 Splošni varnostni napotki

V izogib poškodbam oseb in naprav obvezno upoštevajte spodnja opozorila. Okvare naprave, ki bi nastale zaradi neupoštevanja navodil in opozoril ne spade v garancijo. QUORION ne nosi nobene odgovornosti zaradi okvar ali poškodb zaradi neupoštevanje navodil in opozoril.



### Opozorila!

#### Nevarnost električnega udara ali požara zaradi nepravilne uporabe

*Riziko resnega požara, opeklin ali celo smrti*

- Uporabite izključno originalen AC adaptor. Ne priključite adapterja od kakega drugega proizvajalca.
- Nikoli ne uporabite poškodovanega napajalnega kabla.
- Preverite, ali električni kabel ustreza varnostnim predpisom in vključuje tudi ustrezen ozemljitev.
- Preden priključite napravo na električno omrežje, preverite, ali napetost v omrežju ustreza napetosti, specificirani na specifikaciji na napravi (nalepka).
- Nikoli ne vstavljamte ali izvlačite napajalnega kabla z vlažnimi rokami.
- Vedno najprej povežite napajalni kabel z napravo, šele potem vstavite v vtičnico na steni.
- Povezujte samo na vtičnico, ki ima ustrezen ozemljitev.
- Zunanje naprave priključite le, če so preverjene s strain proizvajalca QUORION ali njegovega pooblaščenega distributerja ADRIA skupina d.o.o.
- Odpiranje napave kot tudi vzdrževanje ali popravila lahko izvaja samo oseba, pooblaščena s strain proizvajalca QUORION ali pooblaščenega serviserja s strain distributerja ADRIA skupina d.o.o.
- Nobene dodelave naprave ali zunanjih priključenih naprav niso dovoljene.
- Skrbite, da ne bo v bližini naprave nobenih tekočin. Pred čiščenjem naprave le to vedno najprej izklopite iz električnega napajanja. Če se po nesreči kakršna koli tekočina polije po napravi ali njenih delih, takoj izklopite električno napajanje in izvlecite napajalne kable in pokličite prodajalca ali pooblaščenega servisera.



### Pozor!

#### Okvare naprave zaradi nepravilnega ravnanja z napravo

*V izogim zunanjim in notranjim okvaram in poškodbam blagajne*

- Postavite napravo na trdno, ravno in stabilno vodoravno površino.
- Vedno izklopite napravo s stikalom, preden izvlečete ali priključite napajalne kable ali zunanje naprave.
- Za zunanje naprave uporablajte izključno oklopljene povezovalne kable.
- Kabli morajo biti postavljeni tako, da ni mogoče, da jih kdo pohodi.
- Nikoli ne vlecite kablov na silo, če je njihova dolžina prekratka. Kabel mora biti tako dolg, da je povezava glede dolžine ohlapna.

## 2 QTouch 8

### 2.1 Pravilna uporaba



- Ne uporabljajte je na odprttem prostoru.
- Postavite napravo na trdno, ravno in stabilno vodoravno površino.
- Uporabite izključno originalen AC adaptor. Ne priključite adapterja od kakega drugega proizvajalca.
- Preden priključite napravo na električno omrežje, preverite, ali napetost v omrežju ustreza napetosti, specificirani na specifikaciji na napravi (nalepka).
- Preverite, ali električni kabel ustreza varnostnim predpisom in vključuje tudi ustrezno ozemljitev.
- Ne uporabljajte vtičnic, ki so v bližini naprav, ki ustvarjajo motnje v napetosti ali ustvarjajo kake druge električne ali elektromagnetne motnje. Posebno pozorni bodite, da bo zadostna oddaljenost od naprav z večjimi elektromotorji.
- Zunanje naprave priključite le, če so preverjene s strain proizvajalca QUORION ali njegovega pooblaščenega distributerja ADRIA skupina d.o.o.
- Odpiranje napave kot tudi vzdrževanje ali popravila lahko izvaja samo oseba, pooblaščena s strain proizvajalca QUORION ali pooblaščenega serviserja s strain distributerja ADRIA skupina d.o.o.
- Nobene dodelave naprave ali zunanjih priključenih naprav niso dovoljene.
- Poskrbite, da bo naprava ves čas umaknjena od škodljivih dejavnikov, ki bi lahko povzročili poškodbe ali požar, predvsem od: direktnega vpliva sonca, visoke temperature, in visoke vlažnosti, ekstremnih sprememb temperature, grelnih ali hladilnih naprav, vnetljivih snovi, prahu, vibracij ali udarcev.
- Zavarujte okolje pred onesnaženjem, zato to napravo umaknite od ostalih odpadnih snovi, ko bo naprava neuporabna in poskrbite, da bo oddana na ustrezno reciklažo. Za podrobnosti pokličite vašega dobavitelja te naprave.
- Hranite ta navodila, v primeru, da predate to blagajna tretjemu uporabniku, pa vedno poskrbite, da bo dobil z blagajna tudi ta navodila.
- Okvare naprave ali oseb, ki bi nastale zaradi neupoštevanja navodil in opozoril ne spade v garancijo. Niti QUORION, niti distributer ADRIA skupina d.o.o. ne nosita nobene odgovornosti zaradi okvar ali poškodb nastalih zaradi neupoštevanje navodil in opozoril.



#### Namig:

Za podrobnejše napotke kontaktirajte vašega dobavitelja ali pooblaščenega serviserja.  
Seznam najdete na strain [www.quorion-adria.com](http://www.quorion-adria.com).

## 2.2 POS sistem in njegove komponente

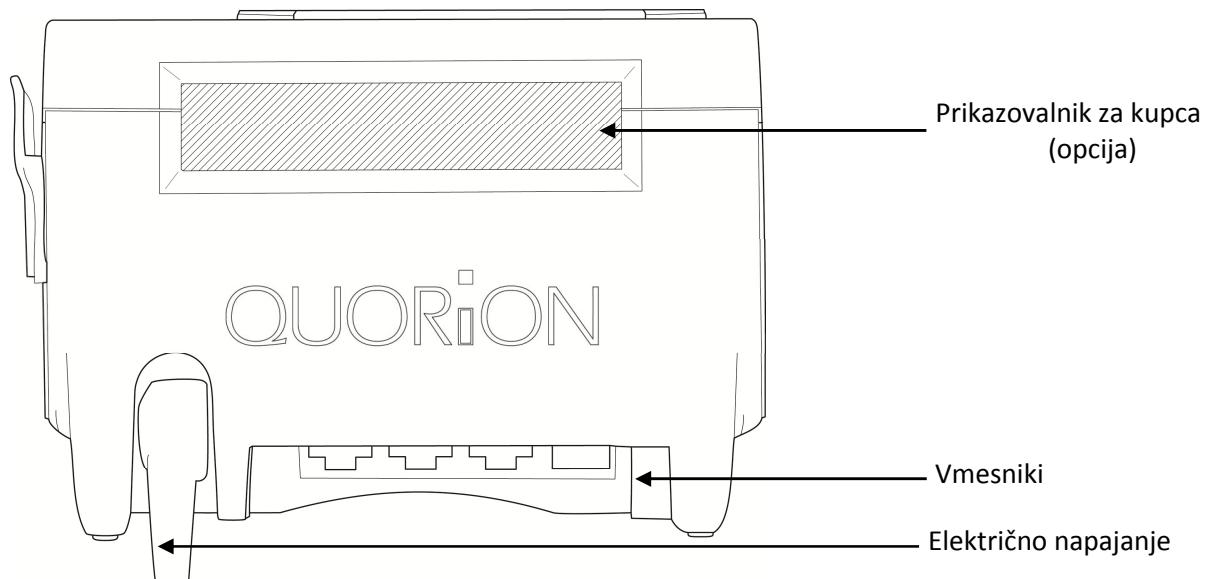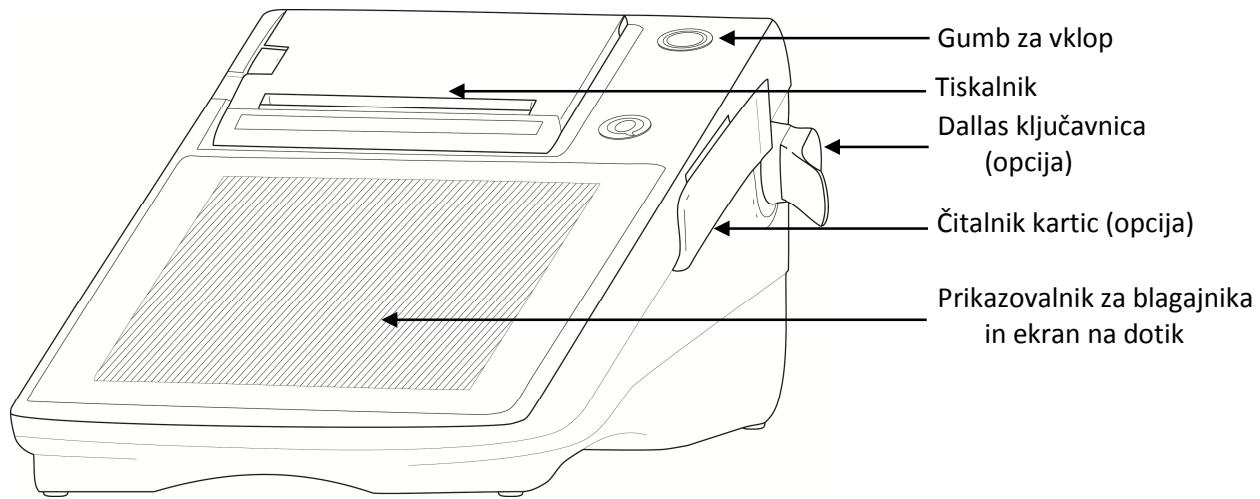

## 2.3 Tehnični podatki

Procesor	CPU	600 MHz Cortex A8, brez ventilatorja
Spomin	Programski	256 MB NAND Flash
	Delovni	256 MB DDR3 SDRAM
	Podatkovni	4 GB Mikro-SD do 32 GB
Prikazovalniki	Za blagajnika	8" TFT LCD, 800 x 600 točk, LED osvetlitev
	Ekran na dotik	Analogni uporni
	Za stranko	LCD 2-vrstični, 192 x 32 točk, modro osvetljen, grafični (opcija)
Tiskalnik	Integriran termalni	80 mm z nožem, sistem vstavljanja Easy-Load
	Papirna rolica	Širina 80 mm, največji Ø 62 mm
Tipkovnica	Zunanja	Opcija
Vmesniki	Serijski	2 x RS232-5V (RJ45)
	USB	3 x USB 2.0 Host (Tip A)
		1 x USB 2.0 Naprava (Tip B)
	LAN/Ethernet	1 x LAN (100 Mbit/RJ45)
	Predal za denar	1x RJ11-24V (2 x predal z opcijskim Y-kablom)
	Čitalnik kartic	Opcija
	Natagarska ključavnica/prijava	DALLAS i-ključek, magnetni (opcija)
	Operacijski system	Linux osnova
Program	Aplikacija	QMP program z E žurnalom
	Največje število artiklov	55,000
	Največje število oddelkov	999
	Največje število uporabnikov	999
	Največje število prodajalcev	999
	Največje število miz/sob/...	30,000
	Največje število različnih poročil	99
	Zunanje mere (d x š x v)	360 x 180 x 130 mm
Splošno	Masa	1,8 kg
	Električno napajanje	24 V DC, 2.5 A
	Delovna emperatura okolja	0°C – + 45°C
	Hraniti pri temperaturi	- 20°C – + 60°C

Opisane zmogljivosti so največje možne vrednosti, ki se jih doseže ustreznimi HW razširitvami in primernimi nastavitevami !

## 2.4 Konfiguracije in dodatki

Prikazanih je nekaj opcij, ki jih nudi QUORION Adria, da se čim bolj približamo vašim zahtevam za popolno blagajniško mesto.

<b>Stojalo za QTouch 8</b>		
<b>Stojalo za do 2 napajalna adapterja za QTouch 8</b>		
<b>QOrder – sistem za daljinsko naročanje za natakerje</b>		

## 2.5 Vmesniki za povezovanje

POS sistem vključuje več različnih vmesnikov za povezovanje zunanjih naprav. Poleg RS 232 vmesnikov podpira še sodobnejšo povezavo USB Tip A, USB Tip B za programiranje regostrske blagajne s pomočjo PC, čitalnik SD kartic ali celo Ethernet (LAN). Povezujemo lahko naprave, kot so kuhinjski tiskalniki, čitalniki kode, dodatni prikazovalnik za kupca, čitalnik kartic, ali povezovanje v omrežje

Upoštevajte pa, da je treba vsak vmesnik ustrezno nastaviti, preden povežete kako zunanjo napravo. Za kakršna koli vprašanja v zvezi s tem, vam je na voljo vaš prodajalec QTouch 8 blagajne ali serviser, pooblaščen za QUORION Adria proizvode.




### Pomembno:


Za povezovanje zunanjih naprav uporabljajte samo oklopljene povezovalne kable. Preden povežete ali odklopite kako zunanjo napravo vedno najprej izklopite blagajno. Upoštevajte tudi, da je največja možna dolžina USB kabla 5 m, RS232 kabla pa 15 m.

## 2.5. Vmesniki in povezave

Front side:

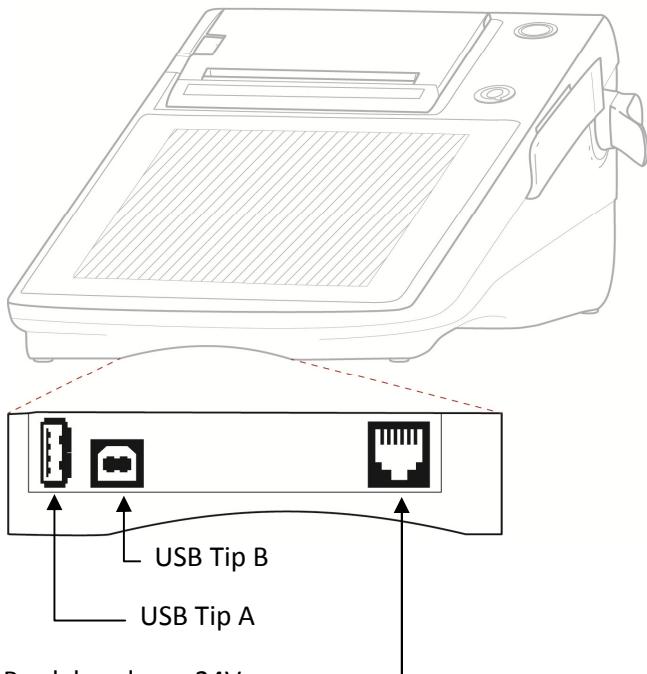

Back side:

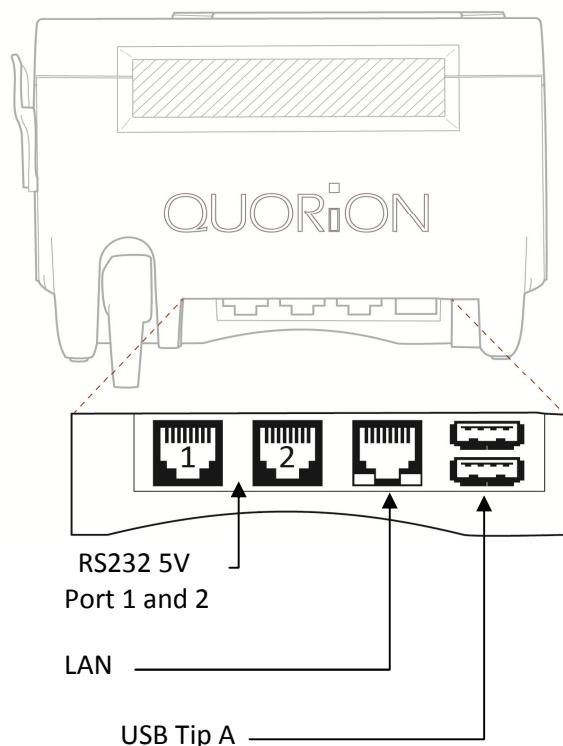

## 3 Preden pričnete z delom

### 3.1 Postavitev

Blagajno QTouch 8 postavite na trdno in ravno podlago. Preverite, da bo delovna temperatura znotraj meja, navedenih v tehničnih podatkih, ter poskrbite, da bo zaščitena pred možnim politjem in visoko vlogo.


Blagajna QTouch 8 je dobavljena z zunanjim napajalnim adapterjem. Najprej preverite, ali je napetost v električnem omrežju ustrezna nalepki na adapterju.

### 3.2 Vstavljanje papirne rolice




**Opozorilo!**  
**Pazite, da z rokami ne segato v področje noža tiskalnika.**

- Izklopite registrsko blagajna, preden vstavite papirno rolico.

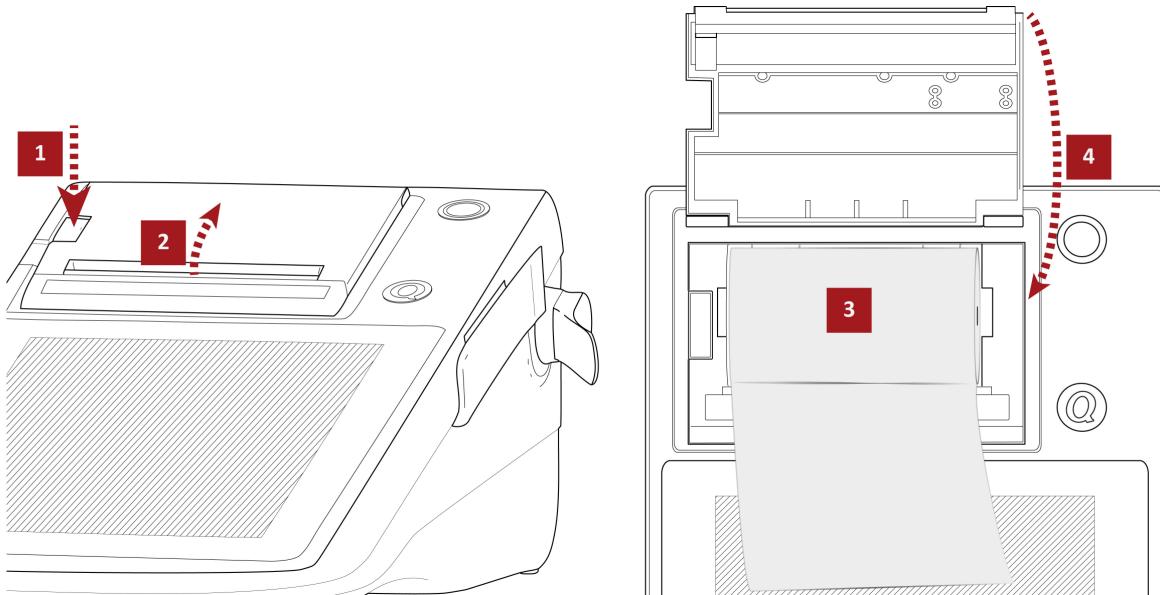


- 1.** Pritisnite varovalko na pokrovu.  
 ► Pokrov tiskalnika se bo sprostil.
- 2.** Odprite pokrov tiskalnika in ga pomaknite nazaj.
- 3.** Če želite zamenjati papirni rolici, najprej odstranite prazen tulec, potem pa pravilno

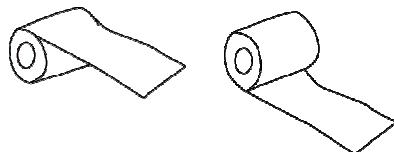

vstavite novo papirno rolico v ležišče rolice.

- 4.** Zaprite pokrov tiskalnika tako, da slišite klik, ko se pokrov zaskoči. Preverite, ali je pokrov resnično zaprt in zaskočen.

### 3.3 Vklop in izklop POS registrske blagajne

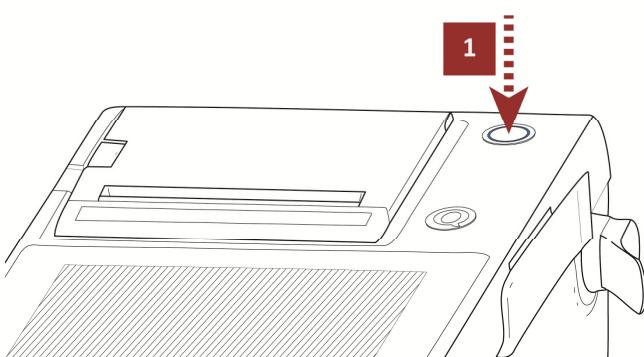

- 1.** Vklopite s pritiskom na tipko za vklop.  
 ► POS Sistem se bo začel nalagati in bo čez nekaj sekund pripravljen za pričetek uporabe. Za izklop pritisnite na ekranu tipko Položaj (**MENU**) in izberite tipko Izklop? (**Power Off?**) in še potrdite s tipko Da (**Yes**). V nekaj sekundah se bo sistem samodejno izklopil.

## 4 Pregled

### 4.1 Pomeni tipk

V nadaljevanju so opisi osnovnih operacij vašega POS sistema. Pojem "Tipka" se uporablja na enak način, kot sicer za klasične blagajne z mehanskimi tipkami.

Vrsta elementa	Pomen
	Samostojna funkcionalna tipka, prikazana na "tipkovnici".
	Tipka z dvojno funkcionalnostjo. Služi dodatnim funkcionalnostim v uporabniških položajih X, Z in P. Upoštevajte, da vsaka dodatna funkcionalnost ne vedno izpisana na uporabniškem vmesniku vašega POS sistema, a se jo kljub temu lahko uporabi.
	Individualno programirana tipka na uporabniškem vmesniku (izgledu tipkovnice), na primer za direkten artikel ali podobno.
{ Upor # }	Kratki dodatni napotki uporabniku, na primer za vnos kode na numeričnem delu tipkovnice.



#### Namig:

Ker je izgled in nabor tipk odvisen od programiranja in izbora posameznih funkcij, se bo zgodilo, da nekaterih tipk ne boste našli na sprogramiranem izgledu tipkovnice. Za vprašanja v zvezi s tem so vam na voljo prodajalec QTouch blagajna, a li s stran QUORION Adrie pooblaščeni serviser.

### 4.2 Delovni položaji

Vaš POS sistem ponuja pet različnih delovnih položajev. Konfiguriranje in uporaba zahtevata administratorske pravice. Prehode v drug delovni položaj lahko izvedete s tipko Položaj (**MENU**)**0** desno zgoraj na uporabniškem vmesniku (ekranu).

Položaj	Na ekranu	Funcionalnost	
R	– REG –	Registracija	– vse vrste prodaje in registracije
X	-- X --	X - Poročila	– ogled in izpis vseh poročil brez brisanja
Z	-- Z --	Z - Poročila	– ogled in izpis vseh poročil z izbrisom
M	– MGR –	Manager	– vsa prodaja in registracije – vse funkcije s pooblastilom vodje – enostavno programiranje
P	-- P --	Programiranje	– programiranje vseh funkcionalnosti

### 4.3 Imena tipk in njihove funkcije

Oznaka	Ime tipke	Funkcija tipke
	Numerične tipke	- za vnos številk
	Briši	- za brisanje napačnega vnosa in za prekinitve alarmov v primeru napake (samo v primeru posebnih nastavitev)
	Popravek napake	- briše zadnjo registracijo
	Storno	- prekliče predhodno vnešeno transakcijo
	Množenje / Čas	- množenje / deljenje - prikaz časa (samo na strain blagajnika)
	Blagajnik	- za vnos vnaprej nastavljenih šifra uporabnika
	Artikel	- za izbiro vnaprej nastavljenega artikla
	Oddelek	- za izbiro artikla iz pripadajočega oddelka
	Odstotek za popust	- za zmanjšanje skupnega zneska (popust na celoten znesek)
	Brez prodaje	- odpira predal za denar
	Vmesni seštevek	- izračuna vmesni seštevek - izpiše kopijo računa, ko ni noben račun odprt
	Plaćilo z gotovino	- za sprejem plaćila v gotovini
	Plaćilo s kartico	- za sprejem plaćila s kartico
	Račun Da/Ne	- vklop/izklop izpisa računa
	Pomik gor/dol	- pomik po ekranu za eno vrstico
	Pomik gor/dol	- pomik po ekranu za eno stran


Oznaka	Ime tipke	Funkcija tipke
	Oznaka mize	- za odpiranje ali zapiranje mize
	“Deljenje” mize	- loči izbrane artikle z izbrane mize
	Prenos z mize na mizo	- prenos odprtih naročil z ene mize na drugo
	Tiskaj račun	- zapre izbrano mizo in natisne račun

## 5 Prijava na delo in registracija (prodaja)

### 5.1 Prijava na delo blagajnika / prodajalca

Za prijavo na delo blagajnika ali prodajalca uporabite ali Dallas magnetno ključavnico in ključek (opcija), ali tipkovnico. Za prijavo le položite svoj ključek na Dallas ključavniso in ste prijavljeni. Ko ključek umaknete, ste samodejno odjavljeni. Dokler se ponovno ne prijavite, blagajna ne morete uporabljati.


Prijava z uporabo tipkovnice:

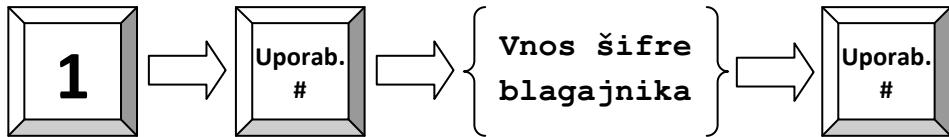

### 5.2 Prodaja po Oddelkih


Tipke za oddelke omogočajo prost vnos cene ali pa izbiro artikla iz seznama.

Prodaja za **2.00 EUR** v Oddelku 3:

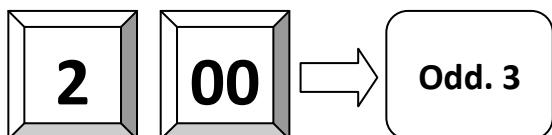

### 5.3 Prodaja vnaprej vnešenega artikla


Prodaja artikla s številko 101:

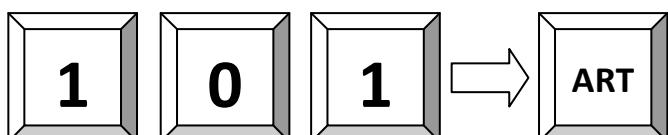


### 5.4 Množenje/Deljenje

Namesto da pritiskate tipko izbranega artikla mnogokrat, uporabite tipko za povečanje količine (množenje).


Prodaja 5 x 3.50 EUR v Oddelku 1:

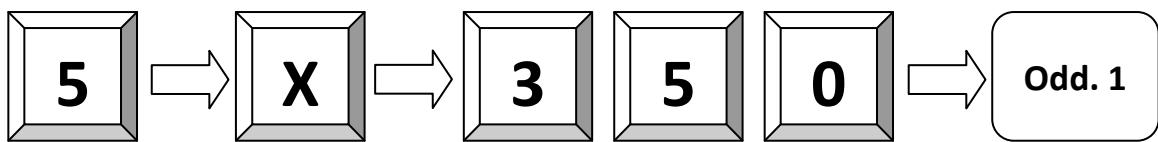

Prodaja 3 x Artikel 25:

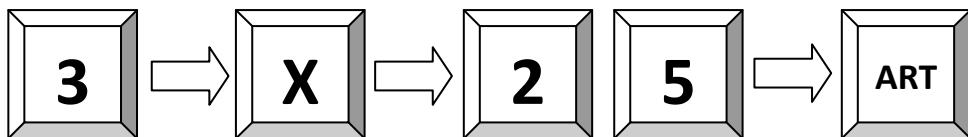


Prodaja 3 x Artikel s črtno kodo 4912345678901:

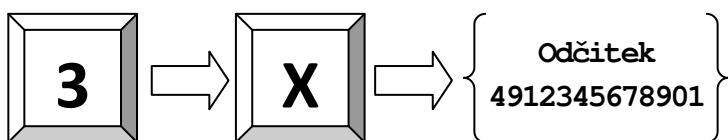


## 5.5 Plačevanje z lokalno valuto

Vsaka prodaja se zaključi s tipko, ki označuje način plačila.

**1.00 Euro plačilo z GOTOVINO:**

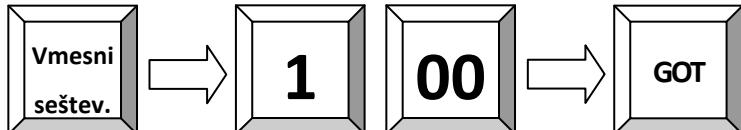

**1.00 Euro plačano s KARTICO:**

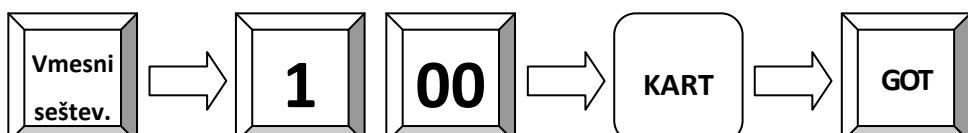

## 5.6 Kopija računa

Kopijo zadnjega računa natsnete z uporabo tipke **Vmesni seštevek** po že končani prodaji. Če tiskate kopijo računa za mizo, bo dodaten tekst dodan samodejno.

## 5.7 Brez prodaje / Odpri predal

Tipka **Brez prodaja** omogoča odpiranje predala, ne da bi bila izvršena kakšna prodaja.

## 6 Popravki


### 6.1 Brisanje vnosov in sporočil o napakah

Za izbris napačnega vnosa, ki še ni registriran, ali za preklic sporočila o napaki, samo pritisnite tipko **BRIŠI**.



### 6.2 Popravek napake


Tipko **Popravek napake** uporabite za izbris samo zadnjega vnešenega artikla

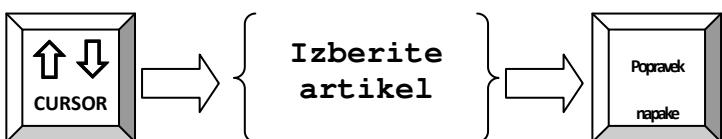


### 6.3 Storno

Funkcija Storno se uporabi za izbris točno določenega artikla, ali artiklov iz trenutno odprtrega računa.

**Stornirate artikel s črtno kodo 4912345678901:**

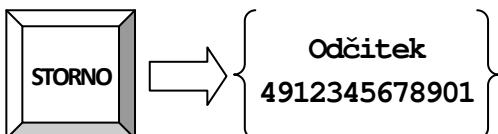


**Stornirate 3.50 EUR iz Oddelka 1:** Upoštevajte, da je mogoč storno samo tistih vrednosti (zneski), ki so bile predhodno vnešene.

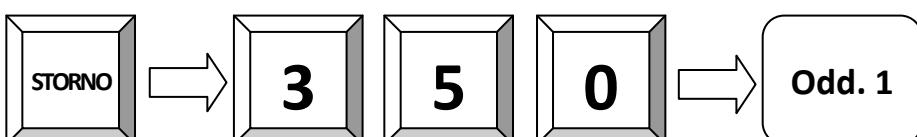


### 6.4 Vračilo

Vračilo se uporabi za predhodno prodane article.


**Vračilo artiklov 1 in 2:**

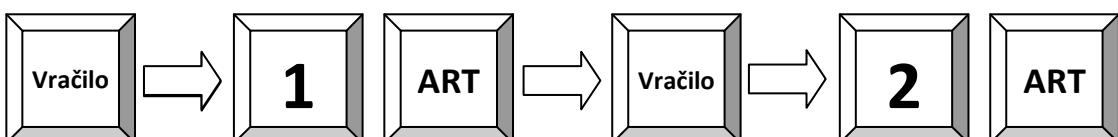

Zamenjava artiklov 1 in 2:

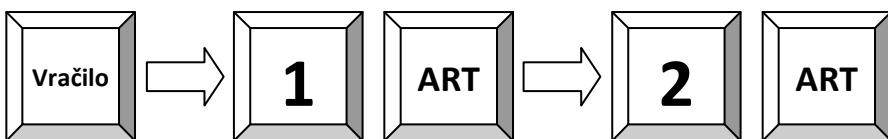


Vačilo 3.50 EUR iz Oddelka 1:

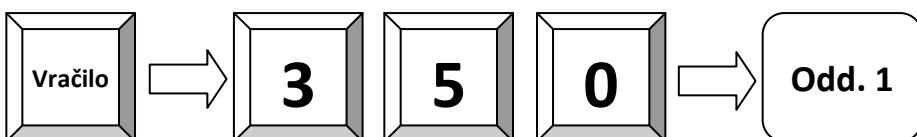

## 7 Popusti, vplačilo v predal in izplačilo iz predala

### 7.1 Odstotek popusta/dodatka


Popust je zmanjšanje cene za posamezen artikel ali pa za celoten znesek računa. Enako velja za dodatke. a  
**Popust 10% na ARTIKEL 2:**

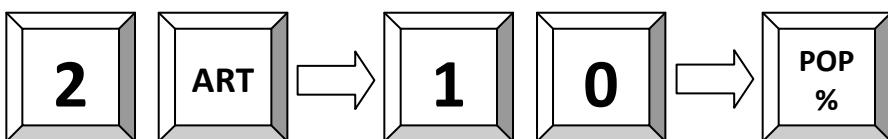

### 7.2 Znesek popusta/dodatka

Popusta li dodatek sta lahko tudi v znesku. V tem primeru se ne kalkulirajo odstotki, ampak kar znesek za vrednosti (na primer bonov), ki se ali odšteje ali prošteje. Bone lahko na primer tudi vnaprej sprogramiramo (vrednostno).


**Popust vnaprej sprogramirane vrednosti bona na skupen znesek računa:**

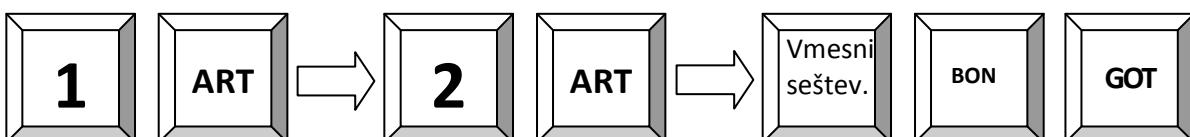


### 7.3 Vnos gotovine v predal / izplačilo iz predala

Gotovino se vnese v predal najpogosteje kot menjalni denar. Izplačila iz predala so lahko iz različnih razlogov, najpogosteje ob izmeni blagajnikov ali ob koncu dneva.

**25.00 EUR vnos v predal:**

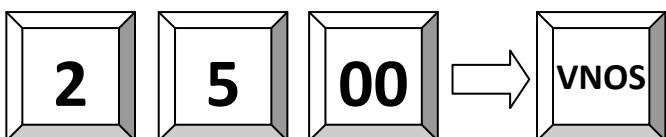


Primer: 25.00 EUR izplačilo iz predala:

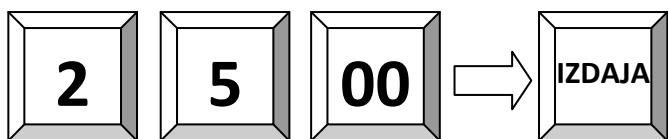

## 8 Delo z mizami (Naročila)

### 8.1 Odpri in zapri naročilo (mizo)

Odpri mizo 1:

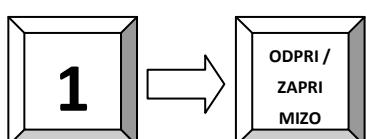


Izberi mizo 1 s seznama:




### 8.2 Tiskaj račun za mizo

Natisni račun za celotno mizo 1, plačilo GOTOVINA:

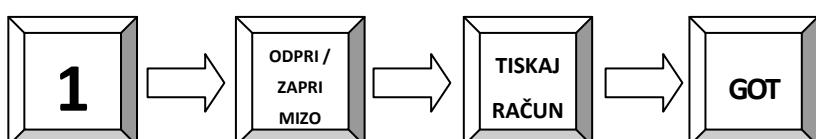

Natisni Ponudbo za mizo 1:

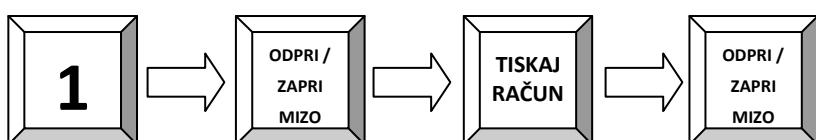

### 8.3 Prenos med mizami


Prenesi vse Article (pozicije) z mize 1 na mizo 2:




## 8.4 Deljenje (“razbijanje”) pozicij, ki so na mizi

Funkcija “Table Split” služi izdaji več kot enega računa za odprte pozicije na eni mizi.

**Split z mize 1 na račun:**

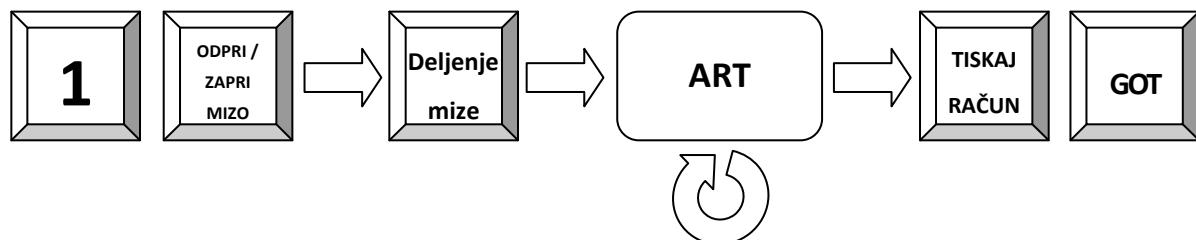

**Primer:** Split z mize 1 na mizo 2:

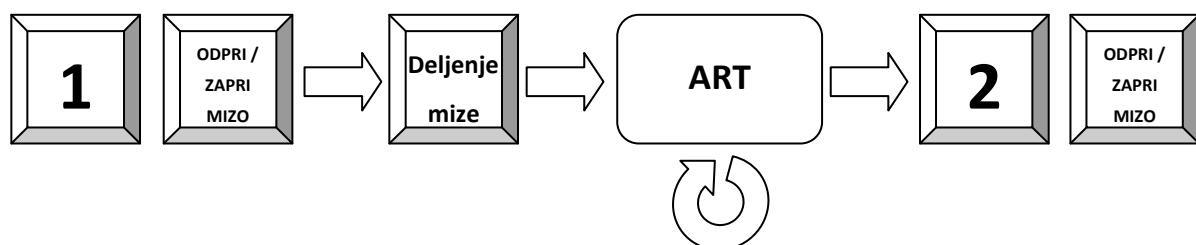


## 9 Poročila

POS sistem nudi široko paleto poročil, s katerimi kvalitetno nadzirate podatke o pridaji in poslovanje. Vas poročila so na voljo v X ali Z obliku. Obe vrsti poročil zajemata enake podatke. Razlika je le, da X poročila natisnete kadar koli in podatki niso pobrisani. Z poročila pa, ko jih izpišete, pobrišejo dnevne podatke iz spomina za poročila.

### 9.1 Uporabniška poročila

Sistemski tipke je treba sprogramirati. Upoštevajte, da je tipka CR privzeto na lokaciji tipke **GOT**.

Diagram:

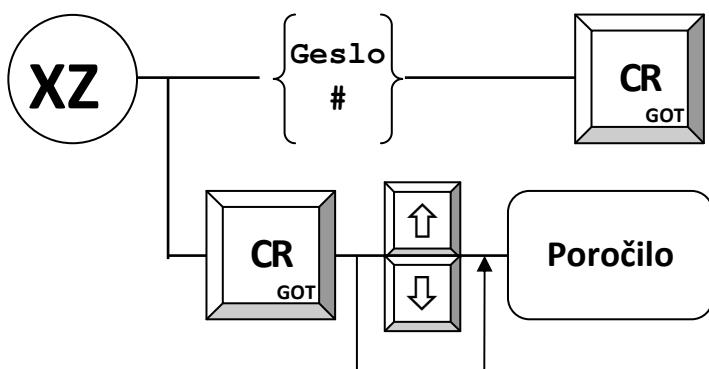

To so poročila, ki so vnaprej nastavljena:

- 1 Po uporabnikih
- 2 Za vse uporabnike
- 3 Dnevno poročilo
- 4 Tedensko poročilo
- 5 Odprte mize
- 6 Dnevno po ART/ODD
- 7 Tedensko po ART/ODD
- 8 Mesečno poročilo
- 9 Periodično poročilo
- 10 Poročilo za dan v tednu

LOGO PODJETJA	
<b>Dnevno poročilo</b>	
<b>Prodaja skupaj</b>	
Prodaja skupaj	
Števec	1
Količina	2
Znesek	10,00
<b>Skupine</b>	
Skupina 1	
Števec	1
Količina	2
Znesek	10,00
<b>Davek skupaj</b>	
22% DDV 22%	
Bruto	10,00
Neto	8,20
DDV 22%	1,80
<b>Plačila</b>	
Gotovina	
Števec	1
Znesek	10,00
V predalu	
Denar v predalu	
Znesek	10,00
X-Števec :000001-0001	

## 10 Programiranje

V teh navodilih je prikazan samo splošna pregled za programiranje. Za podrobnejše napotke za programiranje kontaktirajte svojega prodajalca ali s strani QUORION Adria pooblaščenega serviserja, ki vam bo z veseljem pomagal.

### 10.1 Programiranje datuma in ure


Programiranje datuma in ure se izvaja v položaju P. Datum vnesite v formatu DDMMYYYY in potrdite s tipko **DATE**. Vnesite š euro v formatu HHMM in potrdite s tipko **TIME**. Vse spremembe bodo aktivne takoj.



#### Namig:

Preden pričnete z delo, pa tudi kasneje občasno preverjajte, ali sta datum in ura pravilno nastavljena, saj je od tega odvisno pravilno označevanje izdanih računov in pravilno kreiranje poročil.

**Nastavite novo uro 8:00 (samo v položaju P):**

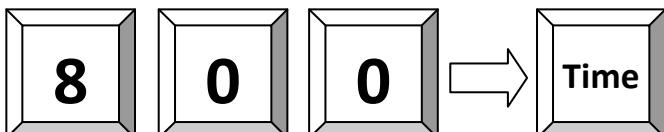

## 11 Vzdrževanje

POS sistem ne vsebuje nobene komponente, ki bi jo smel popravljati uporabnik sam. Vsa popravila mora opraviti le pooblaščen in usposobljen vzdrževalec QUORION Adria produktov. Seznam je na voljo na strani [www.quorion-adria.com](http://www.quorion-adria.com). Posegi kakršnekoli vrste s strani nepooblaščene osebe pomenijo izgubo garancije.

### 11.1 Čiščenje

Za čiščenje POS blagajna uporabite mehko suho krpo brez grobih vlaken. Uporabite lahko le zalo rahlo navlaženo (ne namočeno) krpico. Pred čiščenjem izvlecite napajalni kabel iz električnega omrežja. Ne uporabljati nobenih abrazivnih ali agresivnih čistil.

## 12 Informacija o Elektromagnetni združljivosti in varnosti

### CE skladnost



#### Pomembno:

Naprava sme obratovati semo s komponentami, dobavljenimi s strani proizvajalca QUORION. Zunanje prikljuene naprave smejo biti priključene na to blagajno le, če so dobavljene ali vsaj odobrene s strani QUORIONA.



#### Pomembno:

Če je registrska blagajna v sistemu z drugimi napravama, morajo vse te naprave izpolnjevati zahteve EMC. Tisti, ki tak sistem sestavi, je odgovoren za to, da so vse naprave soglasne z EMC 2004/108 direktivo, kakor tudi z nacionalnimi in EC predpisi za tak sistem in za komponente, ki niso certificirane in odobrene s strani proizvajalca QUORION.

Ta QUORION registrska blagajna izpolnjuje zahteve Direktive Evropske skupnosti 2004/108/EC EMC. Registrska blagajna je naprava razreda A in izpolnjuje zahteve EU:

#### EN 55022

- »Normativi in vrednosti za meritve Opreme za informacijsko tehnologijo – karakteristike za občutljivosti na radijske motnje – Mejne vrednosti in merilne metode«

#### EN 55024

- „Normativi in vrednoti za meritve Opreme za informacijsko tehnologijo – karakteristike odpornosti proti motnjam – Mejne vrednosti in merilne metode«

#### EN 60950

- „Varnostni predpisi za Opremo IT“

Dokazila o skladnosti z gornjimi direktivami EU so arhivirana in na voljo za vpogled pri proizvajalcu QUORION Data Systems GmbH.

QUORION Data Systems GmbH, An der Klinge 6, 99095 Erfurt, Germany (E-mail: info@quorion.de; web: www.quorion.de)

---

#### Pripravil

QUORION Data Systems GmbH  
An der Klinge 6  
99095 Erfurt, Germany

President: Frank Grueschow  
Inc. Reg./Handelsregister: HRB 110880 - Amtsgericht Jena - EAR-NR: WEEE-Register Nr.86659901